

仕様書

| | | | |
|----|----------------------------------|----|------------------|
| 品名 | 32型プロンプター装置 (HDMI・SDI入力対応モデル) | 型名 | MPL-32E-HDMI/SDI |
|----|----------------------------------|----|------------------|



■概要

- ・本装置は、動画撮影時にカメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから視線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・大画面により、撮影範囲の「けられ」も少なく、文字も大きく見やすくなります。
- ・電動昇降装置を搭載していますので、高さの微調整が容易にできます。
- ・原稿撮影用カメラやパソコンなどの原稿を離れた場所から同軸ケーブルで送ることができます。
※HDMI信号の場合は、付属のコンバータを使用してSDI信号に変換します。
- ・本体は分割することができますので、運搬が可能です。


■主な仕様

| | | |
|----------------|-----------|--|
| 本体 | 品名 | 32型プロンプター装置(HDMI・SDI入力対応モデル) |
| | 型名 | MPL-32E-HDMI/SDI |
| | ハーフミラー透過率 | 約40% |
| | 材質 | スチール製 |
| | 外形寸法 | W850mm×D600mm×H1,400~1,800mm |
| 液晶部 | 型名 | NEC LCD-V323-2 (モデルチェンジにより変更になる場合があります) |
| | 画素数 | 1,920×1,080 |
| | 電源電圧・消費電力 | AC100-240V 50Hz/60Hz / 約65W |
| 電動昇降部 | 動作ストローク | 400mm±2mm |
| | 動作スピード | 15mm/sec±10%(無負荷時) |
| | 電源電圧・消費電力 | AC100V 50Hz/60Hz / 90W |
| 左右反転コンバータ | 型名 | イメージクス製 CRO-SHC5 |
| | 入力信号 | SD / HD-SDI |
| | 電源電圧・消費電力 | DC5V 1.2A / 6W |
| HDMI to SDI変換器 | 型名 | Blackmagicdesign製 Micro Converter HDMI to SDI wPSU |
| | 消費電力 | 6W |

■外形寸法図 (単位mm)

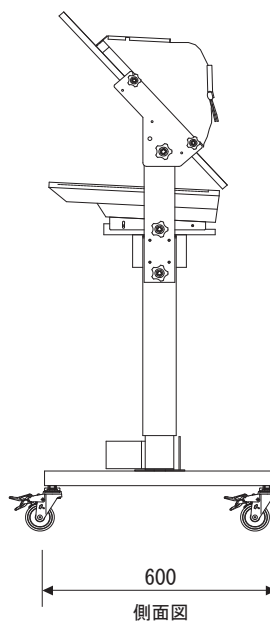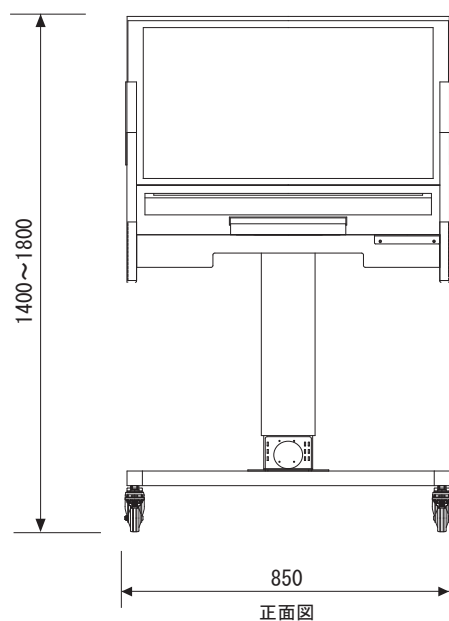

Micro Converter HDMI to SDI wPSU



CRO-SHC5

