

仕様書

品名	48型プロンプター装置	型名	MPL-48BC
----	-------------	----	----------


■概要

- ・本装置は、動画撮影時にカメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから視線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・接続信号は、HDMI、DVI-D、VGA、ビデオ信号に対応しています。
- ・電動昇降式を搭載していますので、高さの微調整が容易に出来ます。
- ・大画面により、撮影範囲の「けられ」も少なく、文字も大きく見やすくなります。

■主な仕様

品名	48型プロンプター装置
型名	MPL-48BC
ハーフミラー透過率	約40%
高さ調整範囲	画面中心まで 1,200mm~1,600mm
本体材質	スチール製
外形寸法	W1200mm×D800mm×H1,600~2,000mm
本体質量	約98kg
液晶部	
型名	NEC MultiSync LCD-V484-T (モデルチェンジにより変更になる場合があります)
表示画素数	1920×1080
輝度	最大440cd/m ²
コントラスト比	4000:1
応答速度	8ms
消費電力	85W(標準)、145W(最大)
入力端子	ミニD-sub15ピン、DVI-D、HDMI、VIDEO
電動昇降部	
動作ストローク	400mm±2mm
動作スピード	15mm/sec±10%(無負荷時)
運転間隔	10% (最長2分間連続運転後、18分間休止)
消費電力	90W
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz

■外形寸法図(単位mm)

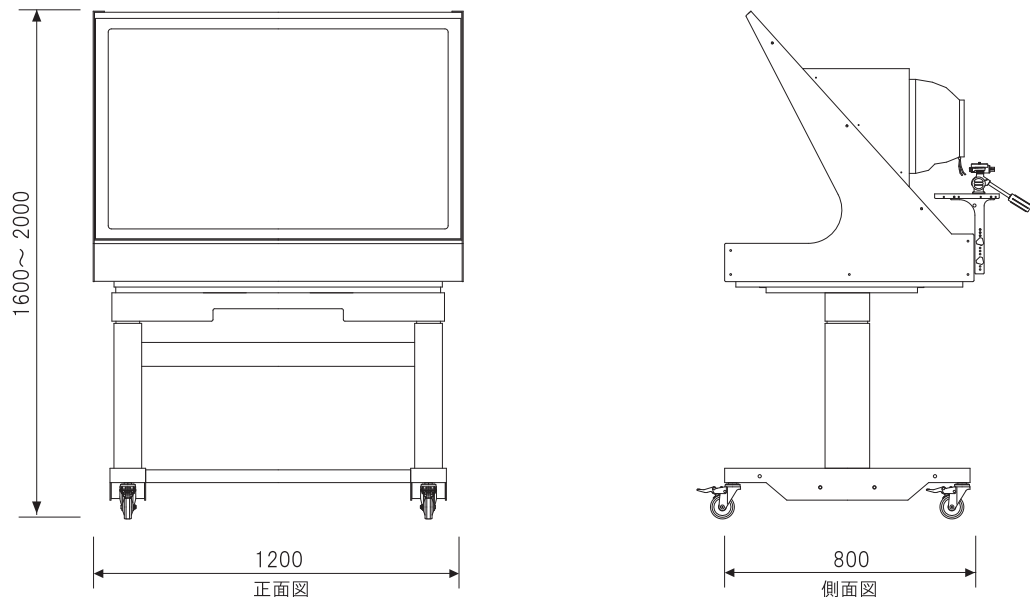

※1:カメラ取付金具は含まません