

仕様書

品名	32型プロンプター装置 (HDMI・SDI入力対応モデル)	型名	MPL-32W-HDMI/SDI
----	----------------------------------	----	------------------



■概要

- ・本装置は、動画撮影時にカメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから視線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・大画面により、撮影範囲の「けられ」も少なく、文字も大きく見やすくなります。
- ・原稿撮影用カメラやパソコンなどの原稿を離れた場所から同軸ケーブルで送ることができます。
※HDMI信号の場合は、付属のコンバータを使用してSDI信号に変換します。
- ・本体は分割することができますので、運搬が可能です。


■主な仕様

本体	品名	32型プロンプター装置(HDMI・SDI入力対応モデル)
	型名	MPL-32W-HDMI/SDI
	ハーフミラー透過率	約40%
	材質	スチール製
	外形寸法	W850mm×D600mm×H1,400~1,800mm
	高さ調整範囲	画面中心まで 1200・1300・1400・1500mm
	本体質量	約55kg
液晶部	型名	NEC LCD-V323-2 (モデルチェンジにより変更になる場合があります)
	画素数	1,920×1,080
	電源電圧・消費電力	AC100-240V 50Hz/60Hz / 約65W
左右反転コンバータ	型名	イメージクス製 CRO-SHC5
	入力信号	SD / HD-SDI
	電源電圧・消費電力	DC5V 1.2A / 6W
HDMI to SDI変換器	型名	Blackmajicdesign製 Micro Converter HDMI to SDI wPSU
	消費電力	6W

■外形寸法図 (単位mm)

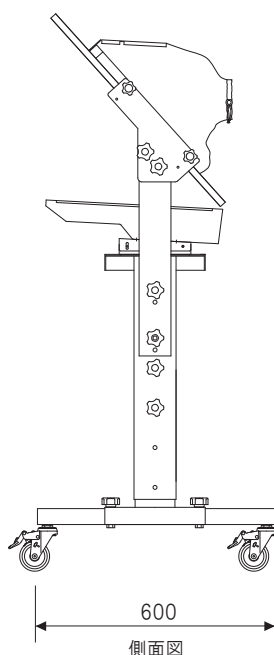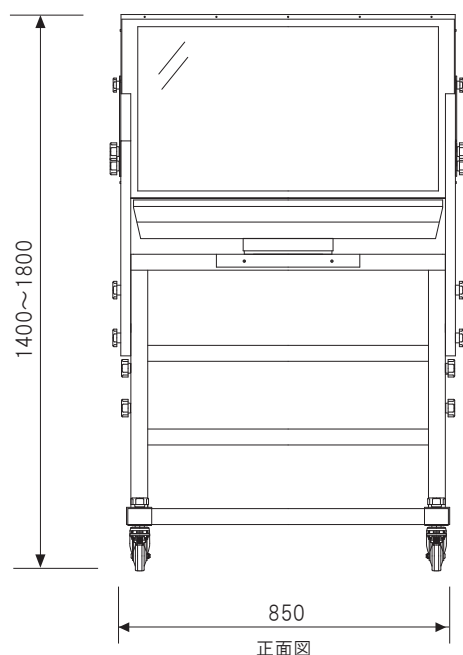

Micro Converter HDMI to SDI wPSU



CRO-SHC5

